ES 6979-1 (2009) (Arabic): Children Cots And Folding Cots For Domestic Use, Part 1: Safety Requirements

BLANK PAGE

المواصفات القياسية المصرية

ES

م ق م :٦٩٧٩-١ / ٢٠٠٩

أيزو٧١٧٥-١/١٩٩٧

أسرة الأطفال الخفيفة والأسرة القابلة للطى للأستخدام المنزلى

الجزء :الأول

متطلبات الأمان

جمهورية مصر العربية
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

تاريخ الاعتماد : ٢٠٠٩/٦/١٦

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٢٨٤٥٥٢٢ – ٢٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٢٨٤٥٥٠٤

بريد الكترونى : moi@idsc.net.eg

موقع الكترونى : www.eos.org.eg

م . ق . م :٦٩٧٩-٢/٢٠٠٩

ايزو ٧١٧٥-١/١٩٩٧

مقدمــــة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٦٩٧٩-١/ ٢٠٠٩ الخاصة " أسرة الأطفال الخفيفة والأسرة القابلة للطى للأستخدام المنزلى الجزء :الاول متطلبات الامان " متماثلة فنيا مع المواصفة الدولية ايزو رقم ٧١٧٥-١/١٩٩٧ والخاصة بـ

ISO ٧١٧٥ – ١ / ١٩٩٧

Children' S Cots And Folding Cots For Domestic Use

Part ١ : Safety Requirements

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (٢/٢٦) الخاصة بالاثاث .

أسرة الأطفال الخفيفة والأسرة القابلة للطى للأستخدام المنزلى

الجزء : الأول

متطلبات الأمان

١- المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بمتطلبات الامان المتعلقة باسرة الاطفال الخفيفة والأسرة القابلة للطى للاستخدام المنزلى وتطبق هذه المواصفة على الأسرة الخفيفة القابلة للنقل والقابلة للطى التى لها طول داخلى تتراوح بين (٩٠٠ – ١٤٠٠) مم ، ولاتغطى هذه المواصفة الاسرة الهزازة والمتأرجحة ملحق (أ) يلخص الابعاد المتعلقة بهذا الجزء من المواصفة

٢- المواصفات المكملة

٢/١ ISO ٨١٢٤-١

Safety Of Toys
Part ١ Mechanical And Physical Properties .
٢/٢ ISO ٨١٢٤-٣
Safety Of Toys
Part: ٣ Igration Of Certain Elements .
٢/٣ ٧١٧٥-٢
Children's Cots And Folding Cots For Domestic Use
Part ٢ : Test Methods .

٣- التعاريف

يجب تطبيق التعاريف التالية لتطبيق هذه المواصفة

١/٣ سريان قابل للطى

ذو جوانب طويلة يمكن فكها أو طيه للنقل ٠

لاتغطى هذه المواصفة الأسرة المحمولة المخصصة لنقل الاطفال الرضع .

٤- متطلبات الامان

يمكن تحويل هذا النوع من الاسرة الى أنواع أخرى (مثل الوحدات المتغيرة للاسرة أو فى حالة تحويلها الى مكان للعب الطفل) فى ذلك الحين يجب تطبيق متطلبات الامان الخاصة بهذه المواصفة ٠
تطبق متطلبات الامان فى هذه المواصفة على هذه النوعية ولذلك فى حالة تحويلها الى أنواع أخرى مثل الوحدات المتغيرة للاسرة أو فى حالة تحويلها الى ملعب صغير للعب الطفل)

٤/ ١ الخامات


٤/ ١/ ١ الخشب والمواد ذات الاساس الخشبى ومواد ذو منشأ نباتى خاليا من العفن والفطريات والناخرات الخشبية

٤/ ١/ ٢ الصانع والمستورد وتاجر التجزئة
يجب التأكد من أن المواد والاسطح المستخدمة متوافقة مع الطفل بمعنى جميع المواد الداخلية والأسطح تنطبق مع المواصفة ٣ – ٨١٣٤ ISO

٤/ ١/ ٣ يجب أن تكون المواد المستخدمنة المعدنية التى تلامس الطفل تكون مصنعة من مواد مقاومة للتآكل (الصدأ) أو مقاومة للتآكل (الصدأ)

٤/ ٢ التركيب البنائى

٤/ ٢/ ١ الأحرف المعرضة والنتوءات يجب أن تصنفر(كسر سوكة) وتكون ناعمة شكل (١) ويجب أن تكون خالية من المواسير ذات نهايات مفتوحة ٠ مكونات صغيرة مثل المفصلات والشناكل والمقابض يجب أن تكون ناعمة وبدون نهايات حادة .

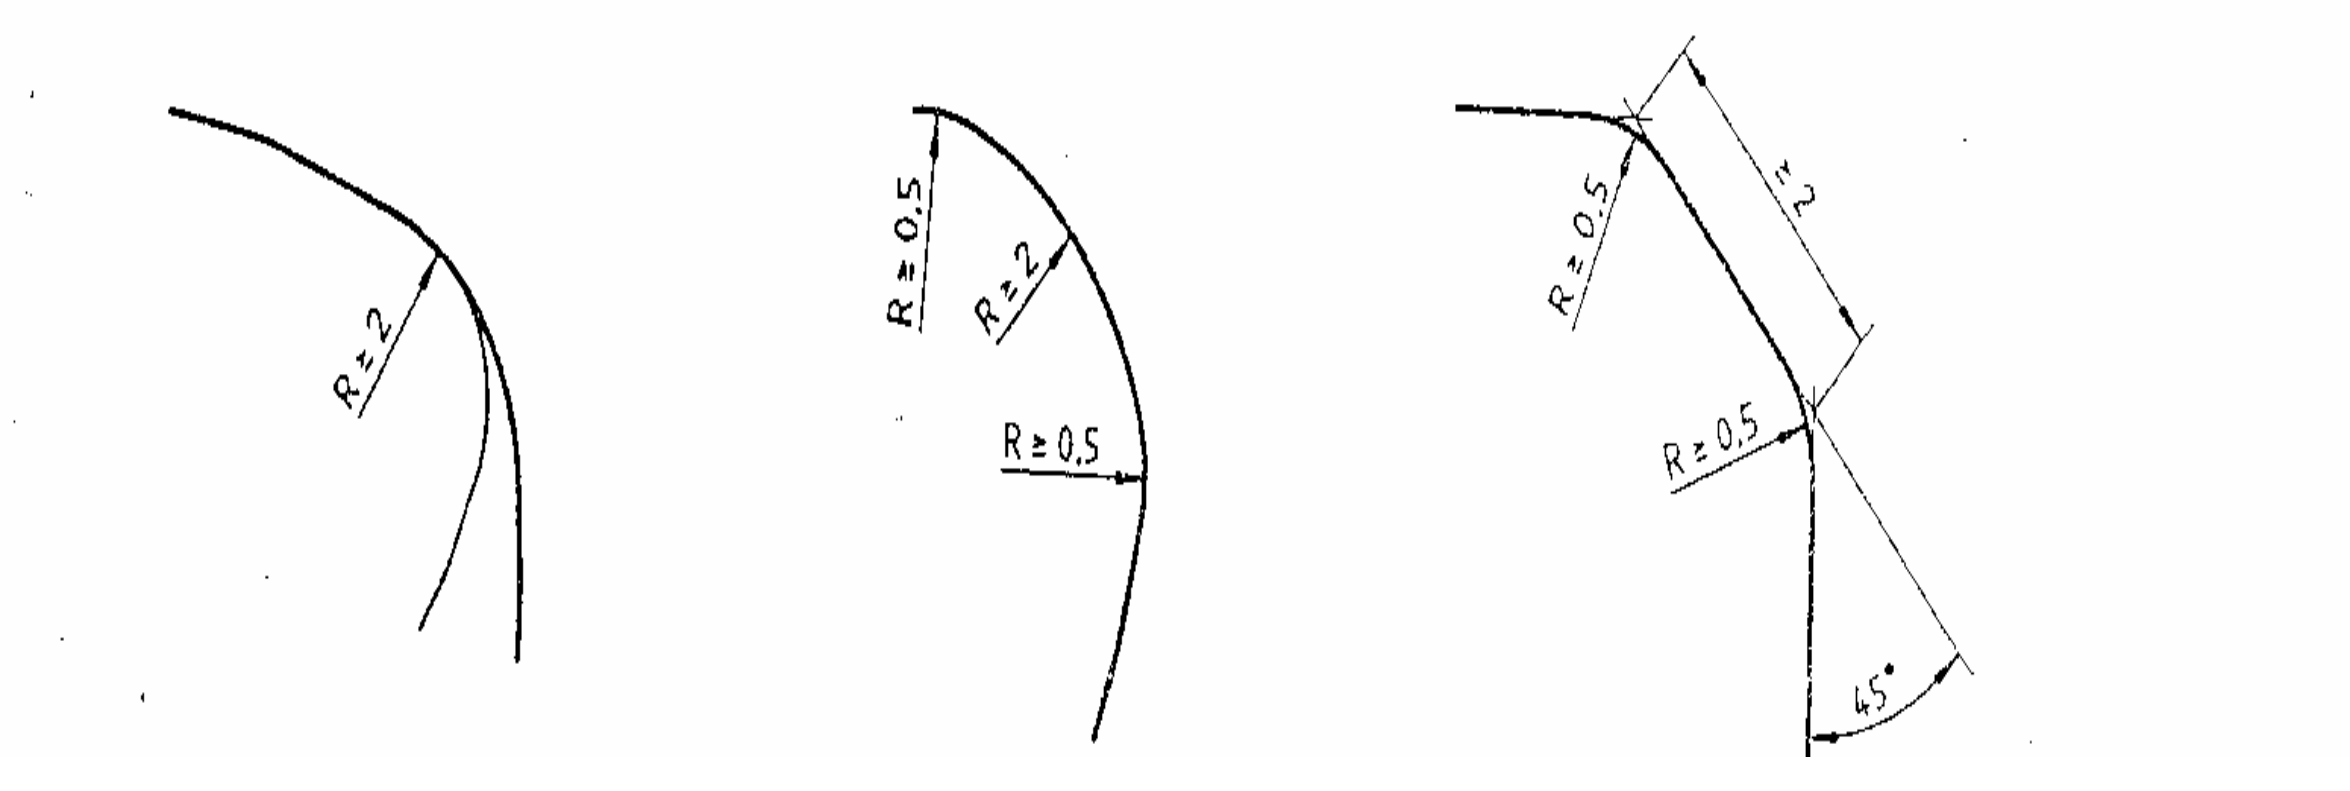

( )
أمثلة للحد الادنى للمتطلبات لنهايات الاحرف والاركان

الحد الأدنى للأقطار كما فى شكل (١) لاتطبق على هذا

٤/ ٢/ ٢ يجب أن يكون البروز المسموح به للعوارض الداخلية للسرير لاتزيد عن (٥) مم من المستوى الرأسى وتكون العوارض على ارتفاع (٦٠٠) مم على الاقل من قاعدة السرير ع أدنى موقع له ومن الاجزاء الجانبية والنهايات التى يستطيع منها الطفل الوقوف ، الخلوص للأسطح الداخلية للسرير والتى لها عمق أكبر من (٥) مم ، ويجب أن تكون على ارتفاع (٦٠٠) مم على الاقل من قاعدة السرير عند أدنى موقع لها ومن الاجزاء الجانبية والنهايات التى يستطيع منها الطفل الوقوف فيجب الا يزيد اجمالى العمق عن (٥) مم اذا كانت العوارض والخلوص متداخليتان

يجب أن يكون ارتفاع أى تفريز لايقل عن (٦٠٠) مم على الاقل من قاعدة السرير عند أدنى موقع لها من الاجزاء الجانبية والنهايات التى يستطيع منها لطفل الوقوف

- يجب أن تكون الاسطح الداخلية صعبة الحركة أو النقل بواسطة الطفل عند استخدام الطفل للسرير

٤/ ٢/ ٣ أى فتحة داخلية لها قطر (٧) مم تستخدم سدادة قياسية محكمة لاتزيد فى عمقها عن (١٠) مم فيما عدا الفتحة التى تحقق متطلبات البنود (٢/٤/٤ ، ٤ / ٤ / ٣)

٤/ ٢/ ٤ عند الاختبار طبقا للبند ٣/٣/٥ من المواصفة القياسية ١٩٩٧ /٢-٧١٧٥ ISO يجب أن تكون كلا من سلسلة الاختبار أو القرص غير متصلة بأى جزء يمكن الوصول اليه من داخل السرير ٠

:

الاجزاء الخارجية التى يمكن الوصول اليها من الداخل تكون هى التى يمكن لمسها بواسطة سلسلة من الاختبار والتى تشير الى أعلى جزء من الجوانب ونهايات السرير من الداخل ٠

:

قاعدة السرير لايمكن الوصول اليها بواسطة الطفل حيث أنها تكون مغطاة بواسطة المرتبة ٠

٤/ ٢/ ٥ لايثبت العجل للاسرة فيما عدا أحد الحالات الاتية

أ – يكون عدد ٢ عجلة و٢ أرجل أو

ب – أربع عجلات ويمكن اغلاق اثنين لهما على الاقل

جـ - يمنع الاغلاق العجل للاسرة من الحركة ويسمح بعدم الاغلاق عند اجراء الاختبار طبقا للبند (٥ / ١١) من المواصفة ١٩٩٧ /٢ – ٧١٧٥ ISO

٤/ ٢/ ٦ مسامير الربط للتثبيت المباشر (مثل مسمار قلاووظ مسلوب) لايتم استخدامها لأى مكونات يتم تصميمها لازالة أو الفك للسرير لغرض النقل والتخزين

٤/ ٢/ ٧ فى حالة قاعدة السرير التى يمكن ضبطها ، لايكون ضبطها من أعلى موضع الى أدنى موضع بدون استخدام عدة .

٤/ ٢/ ٨ يتم استخدام آلية للتحكم فى أى ميل جانبى أتوماتيكيا عند الارتفاع وتتكون من الاتى :
أ) جهازى تثبيت منفصلين بمسافة (٨٥٠) مم على الاقل ويتم تشغيلهم فى وقت واحد أو
ب) نظام يتطلب على الاقل حركتين تشغيل منفصلين ويعملان فى وقت واحد على أسس مختلفة أو
جـ) نظام يتطلب على الاقل مركبتين تشغيل يعملان منفصلين يعملان بالتتابع على أسس مختلفة ويعتمد تشغيل الثانى على تمام تنفيذ الاول حتى السكون أو
د) يتطلب آلية الاغلاق وكذلك التركيب وجود قوة باقية لتشغيلهم (٥٠) نيوتن على الاقل عند الاختبار طبقا للبند ٢/١٠/٥ من المواصفة ١٩٩٧ / ٢- ISO ٧١٧٥

٤/ ٢/ ٩ يجب تجهيز نظام الطى بآلية اغلاق .

٤/ ٢/ ٩/ ١ لمنع الأسرة من الطى غير المتعمد ، لايتم طى الأسرة القابلة للطى عند الاختبار طبقا للبند ١/١٠/٥ من المواصفة ١٩٩٧ / ٢ – ISO ٧١٧٥
عند فرد السرير (تجهيزه) للاستخدام يكون اما
أ – لايمكن للطفل رفع قاعدة السرير أو أى جزء منها عندما يكون داخل السرير أو
ب- أقل قوة مطلوبة لتحرير نظام الغلق (٥٠ نيوتن) قبل وبعد الاختبار طبقا للبند ٢/١٠/٥ من المواصفة ١٩٩٧ / ٢ – ISO ٧١٧٥
جـ - للتحرر من نظام الاغلاق عن طريق حركتين متتاليتين على الاقل يعتمد تشغيل الحركة الثانية على تمام تنفيذ الحركة الاوى حتى السكون أو
د- للتحرر من نظام الاغلاق عن طريق حركتين منفصلتين على الاقل ويعملان فى وقت واحد على أسس مختلفة أو
هـ - لتحرر من نظام الاغلاق يتطلب جهازين تثبيت منفصلين بمسافة (٨٥٠) مم على الاقل ويعملان فى وقت واحد .

٤/ ٢/ ٩/ ٢ بالنسبة لآلية الطى والجانب المائل يجب أن تكون هناك قوة باقية على الاقل (٥٠) نيوتن وذلك لتشغيل نظام الغلق عند الاختبار طبقا للبند (٢/١٠/٥) من المواصفة ١٩٩٧ / ٢ – ISO ٧١٧٥

٤/ ٢/ ١٠ عند الاختبار طبقا للبند ٤/٥ من المواصفة ٢ – ISO ٧١٧٥ ، أى جزء يمكن فصله لايتم وضعه بالكامل داخل الاسطوانة .

:
عندما يستطيع الطفل فكها بأسنانه أو أصابعه تعتبر الاجزاء مفكوكة .

٤/ ٢/ ١١ يتم تصميم الاسرة القابلة للطى بطريقة تمنع الاصابة عند فردها للاستخدام تحركه على شكل المقص أو القص أو الضغط .

٤/ ٣ قاعدة السرير

٤/ ٣/ ١ عند الاختبار طبقا للبند(٢/٣/٥) من المواصفة ١٩٩٧ / ٢ – ISO ٧١٧٥ . يمكن مرور مخروط (٢٥) مم خلال الفتحة بين قاعدة السرير والجوانب بين قاعدة السرير والنهايات .

٤/ ٣/ ٢ عند الاختبار طبقا للبند (٢/٣/٥) من المواصفة ISO ٧١٧٥ – ٢ / ١٩٩٧ لايمكن مرور مخروط (٦٠) مم خلال الفتح عند الاهتزاز بين شرائح المتجاورة من قاعدة السرير

٤/ ٣/ ٣ تصنع قاعدة السرسر من شبكة لايمكن لمخروط (٨٥) مم أن يمر خلال فتحة الشبكة كما هو موصف بالبند ٢/٣/٥ من المواصفة ISO ٧١٧٥-٢ ويكون قطر السلك لايقل عن (٢) مم .

٤/ ٣/ ٤ عند الاختبار طبقا للبند (٥ / ٥) من المواصفة ISO ٧١٧٥ – ٢ / ١٩٩٧ لايجب كسر أى جزء من قاعدة السرير ولاتتم ازاحة قاعدة السرير بالاضافة الى عدم ظهور أى تلف فى البناء التركيبى ٠

٤/ ٤ الجوانب والنهايات

٤/ ٤/ ١ يجب أن يكون الارتفاع الداخلى للجوانب والنهايات (٦٠٠) مم على الاقل عند الاختبار طبقا للبند (١/٣/٥) من المواصفة ISO ٧١٧٥ – ٢ / ١٩٩٧ أو أثناء الاختبار تحت الحمل طبقا للبند (١/٨/٥) من المواصفة ISO ٧١٧٥ – ٢ / ١٩٩٧ ، ويجب أن يظل الارتفاع الداخلى (٦٠٠) مم على الاقل بعد ازالة قوة الاختبار

٤/ ٤/ ٢ القطر الفعلى للثقوب والمسافة بين أجزاء التركيب وبين جزئين من أجزاء السرير (فيما عدا العمود الاسترشادى وعمود السرير) يجب أن يكون القطر (٦٠ + ٥ / - ١٥) مم عند الاختبار طبقا للبند(٢/٣/٥) من المواصفة ISO ٧١٧٥ – ٢ / ١٩٩٧ ٠ويطبق أقل بعد عند الاختبار بدون حمل ، ويطبق أكبر بعد عند الاختبار بالحمل ٠

٤/ ٤/ ٣ يجب أن تكون المسافة بين العمود الاسترشادى للجانب الساقط (المائل) وعمود السرير من (صفر الى ٧) مم أو من (١٢ الى ٢٥) مم .

٤/ ٤/ ٤ عند الاختبار طبقا للبند (٦/٥ ، ٥ / ٧) يجب أن تكون الشرائح والنهايات غير مكسورة أو مفصولة من المثبتات ولايزيد التشوه الدائم لأى شريحة جانبية عن (٢) مم ، يجب لاتتلف أجهزة التركيب والتثبيت ويجب أن تعمل باستمرار بأدائها الطبيعى ٠

٤/ ٤/ ٥ يجب ألا يحدث أى كسر أو تشوه أو أى انهيار آخر اثناء الاختبار طبقا للبند ١/٨/٥ من المواصفة ISO ٧١٧٥ – ٢ / ١٩٩٧ .

٤/ ٤/ ٦ عند أعلى موضع من قاعدة السرير يجب أن تكون المسافة من الجانب العلوى والحرف العلوى من جانب السرير أو النهاية لاتقل عن (٣٠٠) مم مقاسة من أدنى نقطة من الجانب أو النهاية ويتم تطبيق هذه المتطلبات عند أعلى موضع عند ضبط جانب السرير فى وضع الارتفاع ٠

٤/ ٤/ ٧ يجب عدم السماح لمنشور (٧) مم من المرور خلال فتحات الشبكة عند تصنيع الجوانب والنهايات من شبكة كما هو موصف بالبند ٢/٣/٥ من المواصفة ISO ٧١٧٥-٢ .

٤/ ٥ الاطار

يجب عند الاختبار طبقا للبندين (٥ / ٨ / ١) ، (٥/٨/٢) من المواصفة ISO ٧١٧٥-٢ ألا تكون أدوات التثبيت والتركيب تالفة أو مفكوكة أو مفصولة ويستمر السرير فى أداء وظيفته الطبيعية ٠

٤/ ٦ الأتزان

لاترتفع أكثر من رجل واحدة أو ركن واحدة من السرير عن الارض عند الاختبار طبقا للبند ٩/٥ من المواصفة ISO ٧١٧٥-٢ .

٥- التغليف

يتم استخدام أى غطاء بلاستيك مناسب لتغليف أسرة الاطفال الخفيفة ةالارة القابلة للطى أو المراتب وعند استخدام مواد متاحة للتغليف لاتحقق متطلبات المواصفة ISO ٨١٢٤-١ يتم تميزها بالتحذير الاتى بوضوح لتجنب خطر الاختناق يتم ازالة هذا الغطاء البلاستيك قبل استخدام هذا الصنف ويجب التخلص من هذا الغطاء بعد ذلك أو حفظه بعيدا عن الاطفال أو الرضع ٠

٦- تعليمات الاستخدام

تم وضع تعليمات للاستخدام بلغة البلد الرسمية التى يتم البيع فيها وتكون مكتوبة بخط واضح ومكان واضح مثل الاتى :

هام – احتفظ بها كمرجع مستقبلى ٠ يجب قراءة مايلى بعناية هذه التعليمات تشمل الاتى :

٦/ ١ العبارة بأن السرير القابل للطى جاهز للاستخدام فقط عند اغلاق نظام الطى ميكانيكيا

٦/ ٢ فى حالة امكانية ضبط ارتفاع قاعدة السرير تكون العبارة أن أدنى ارتفاع لقاعدة السرير هو الوضع الامن للاستخدام وأنه يجب استخدام القاعدة على هذا الحال بمجرد أن الطفل يكون فى وضع الجلوس وأن الجوانب القابلة للضبط يجب أن تشمل هذه العبارة ٠

يجب أن يكون جانب السرير المتحرك بالارتفاع الكافى لحماية الطفل فى حالة عدم انتباه ٠

٦/ ٣ يجب أن تكون ازالة قضبان التدعيم قبل وضع الطفل فى السرير فى أدنى وضع لها عندما تكون هذه القضبان داعمة لأساس السرير ٠

٦/ ٤ يجب وضع رسومات التجميع وقائمة بوصف جميع أجزاء السرير والعدد اليدوية المطلوبة للتجميع ورسم توضيحى لسوائل التثبيت المطلوبة ٠

٦/ ٥ رسم تحذيرى لتحذير المستخدم من خطر ترك أى شئ فى السرير يؤدى الى حشر قدم الطفل بالسرير أو الاختناق أو أى مخاطر أخرى يتعرض لها ٠

٦/ ٦ عبارة تفيد أن اختبار سمك المرتبة سيكون طبقا للارتفاع الداخلى (المسافة من سطح المرتبة لأعلى حرف من اطار السرير) على الاقل (٥٠٠) مم عند أدنى وضع لقاعدة السرير و (٢٠٠) مم على الاقل عند أعلى وضع لقاعدة السرير

٦/ ٧ عبارة تفيد أن اكسسوارات التجميع مثبتة بعناية وأنه يجب التأكد بأن جميع المسامير غير مفككة حيث أنه من الممكن أن تعلق جسد الطفل أو ملابسه بهذه المسامير مثل السوست والشرائط ٠٠٠ الخ

٦/ ٨ توصيات تتعلق بمقاس المرتبة فى حالة بيعها منفردة

٦/ ٩ تحذير من خطر فتح النيران أو أى مصادر حرارية أخرى شديدة الحرارة مثل (سلوك كهرباء أو مواقد البوتاجاز) بالقرب من سرير الطفل ٠

٧- التمييز

جميع الأسرة التى لاتتماشى مع هذه المواصفة ٧١٧٥ ISO يجب أن تميز بالعلامات الاتية :


٧/ ١ الاسم والاسم التجارى أو العلامة التجارية لكلاً من المصنع أو المؤرخ أو تاجر التجزئة بالاضافة الى معلومات اضافية خاصة بالمصنع .

٧/ ٢ تاريخ ورقم هذه المواصفة القياسية المستخدمة


٧/ ٣ خط أو أى علامة أخرى توضع على جانب السرير بمسافة لاتقل عن (٢٠٠) مم من أعلى السرير توضع أقصى ارتفاع أو سمك للمرتبة ويسمح بوضع عبارة توضع أقصى ارتفاع مسموح به أو سمك مرتبة

ملحق (أ)
معلوماتى


الابعاد المسموح بها طبقا لهذه المواصفة القياسية المستخدمة

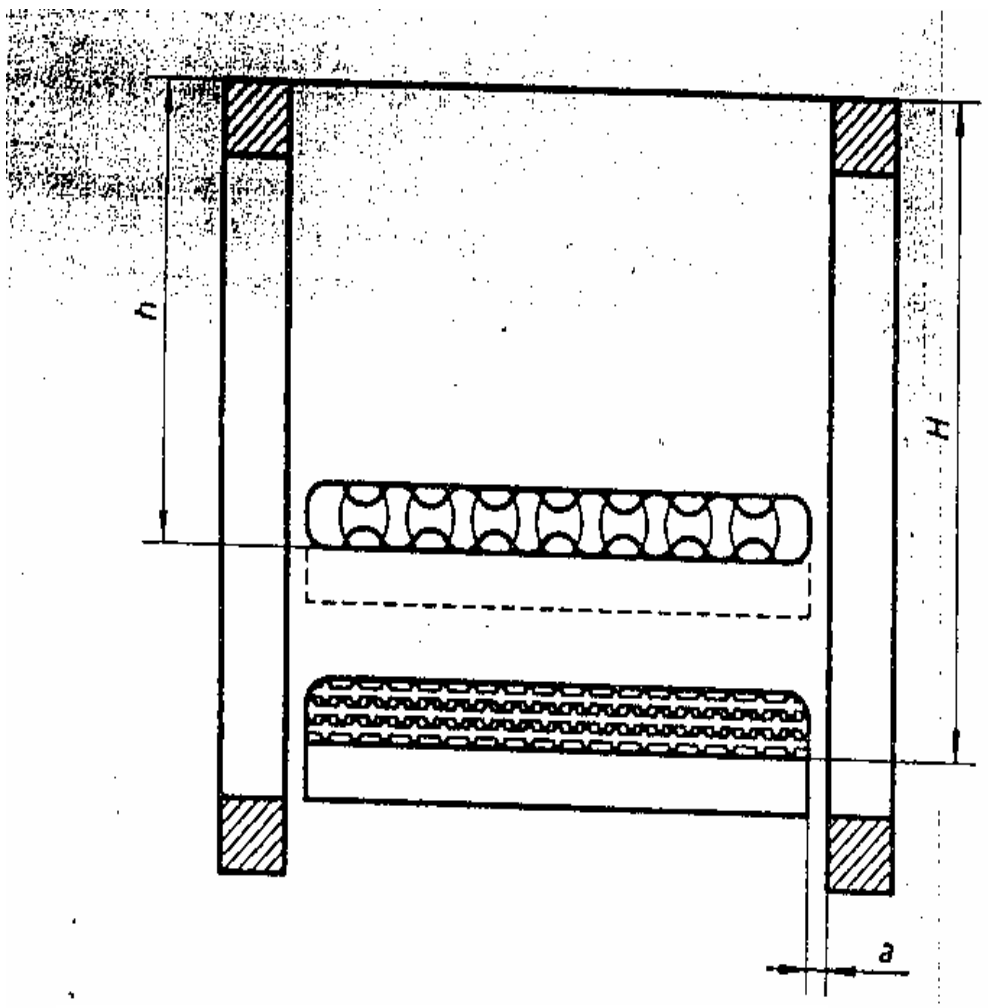

شكل (أ – ١) مقطع عرضى

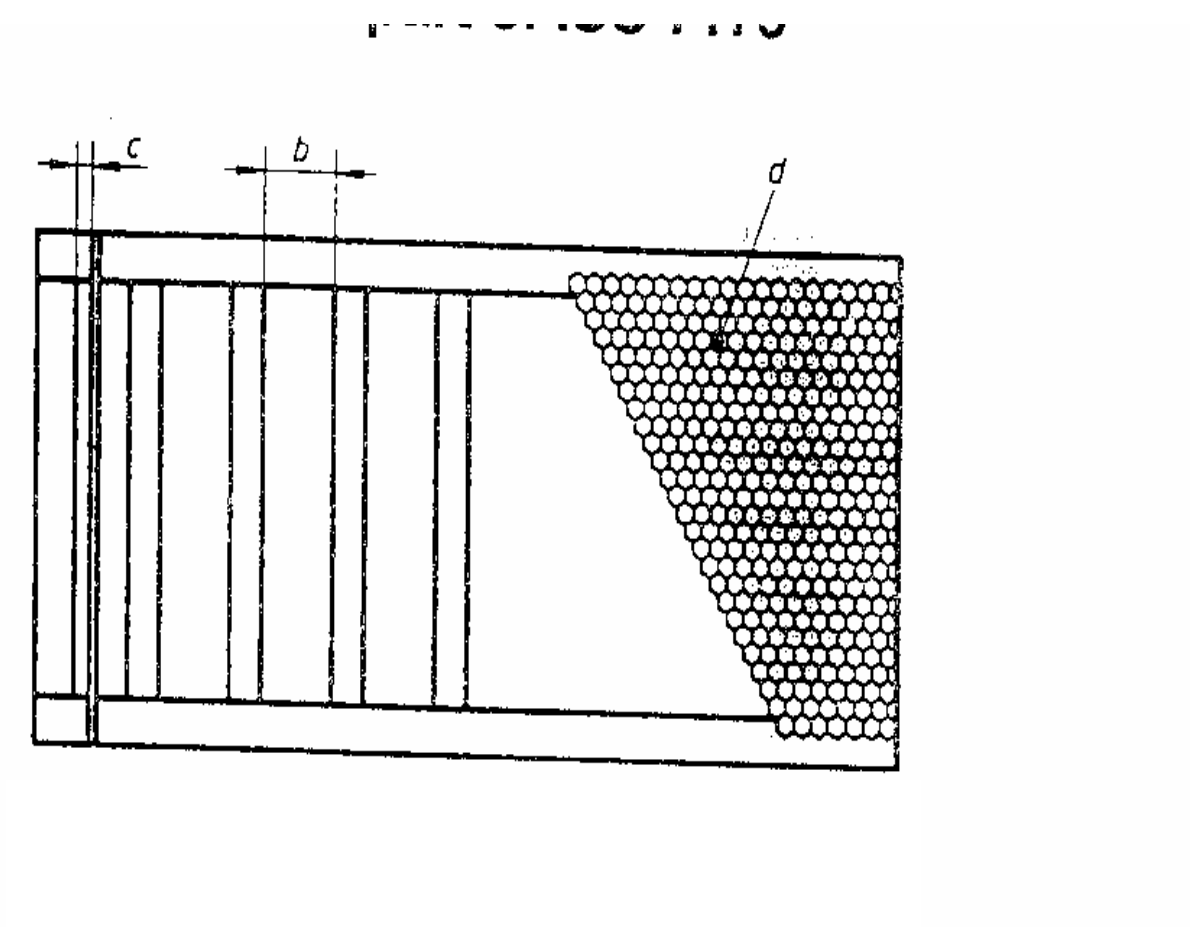

شكل (أ – ٢) شكل رأسى للجوانب والنهايات

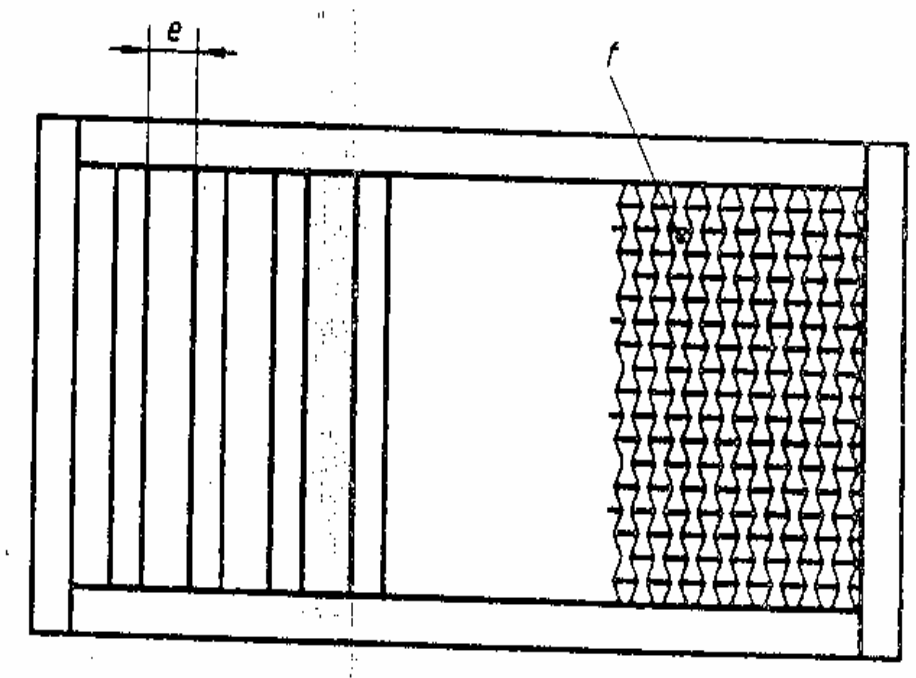

شكل (أ – ٣) شكل أفقى لجانب السرير

جدول (أ – ١)

الرمز	طبقا للبنود الفرعية	الابعاد (مم)
(a)	٤/٣/١	٢٥
(b)	٤/٤/٢	٦٠ (+ ٥) - ١٥
(c)	٤/٤/٣	صفر الى (١٢,٧ الى ٢٥)
(d)	٤/٤/٧	٧
(e)	٤/٣/٢	٦٠
(F)	٤/٣/٣	٨٥
(h)	٤/٤/٦	٣٠٠
(H)	٤/٤/١	٦٠٠

٨- المصطلحات الفنية

عوارض .... Ledges

خلوص .... Repiefs

تفريز .... Fret work

مسمار قلاووظ مسلوب.. self tapping screws

٩- المراجع

المواصفات الدولية أيزو رقم ٧١٧٥-١ / ١٩٩٧

ISO ٧١٧٥ – ١ / ١٩٩٧

Children' S Cots And Folding Cots For Domestic Use

Part ١ :Safety Requirements

الجهات التى اشتركت فى وضع هذه المواصفة

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (٢ / ٢٦) والخاصة بالأثاث والتى يضم تشكيلها الجهات التالية

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ٠

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

مركز تنمية الصناعات الصغيرة – كلية الهندسة – جامعة عين شمس

المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء

غرفة صناعة الأخشاب والأثاث

الهيئة العربية للتصنيع – مصنع أخشاب أبو زعبل (أتيكو)

المجلس التصديرى للأثاث

﴿الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة﴾

١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.

٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :

- إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
- التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
- الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
- تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
- تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.

تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.

٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.

٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.

٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.

٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.

٨- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.

٩- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.

EGYPTIAN STANDARDS

ES:٦٩٧٩-١ / ٢٠٠٩

ISO ٧١٧٥-١/١٩٩٧

CHILDREN' S COTS AND FOLDING COTS FOR DOMESTIC USE

PART ١ :

SAFETY REQUIREMENTS

ICS : ٩٧,١٦٠

Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality